


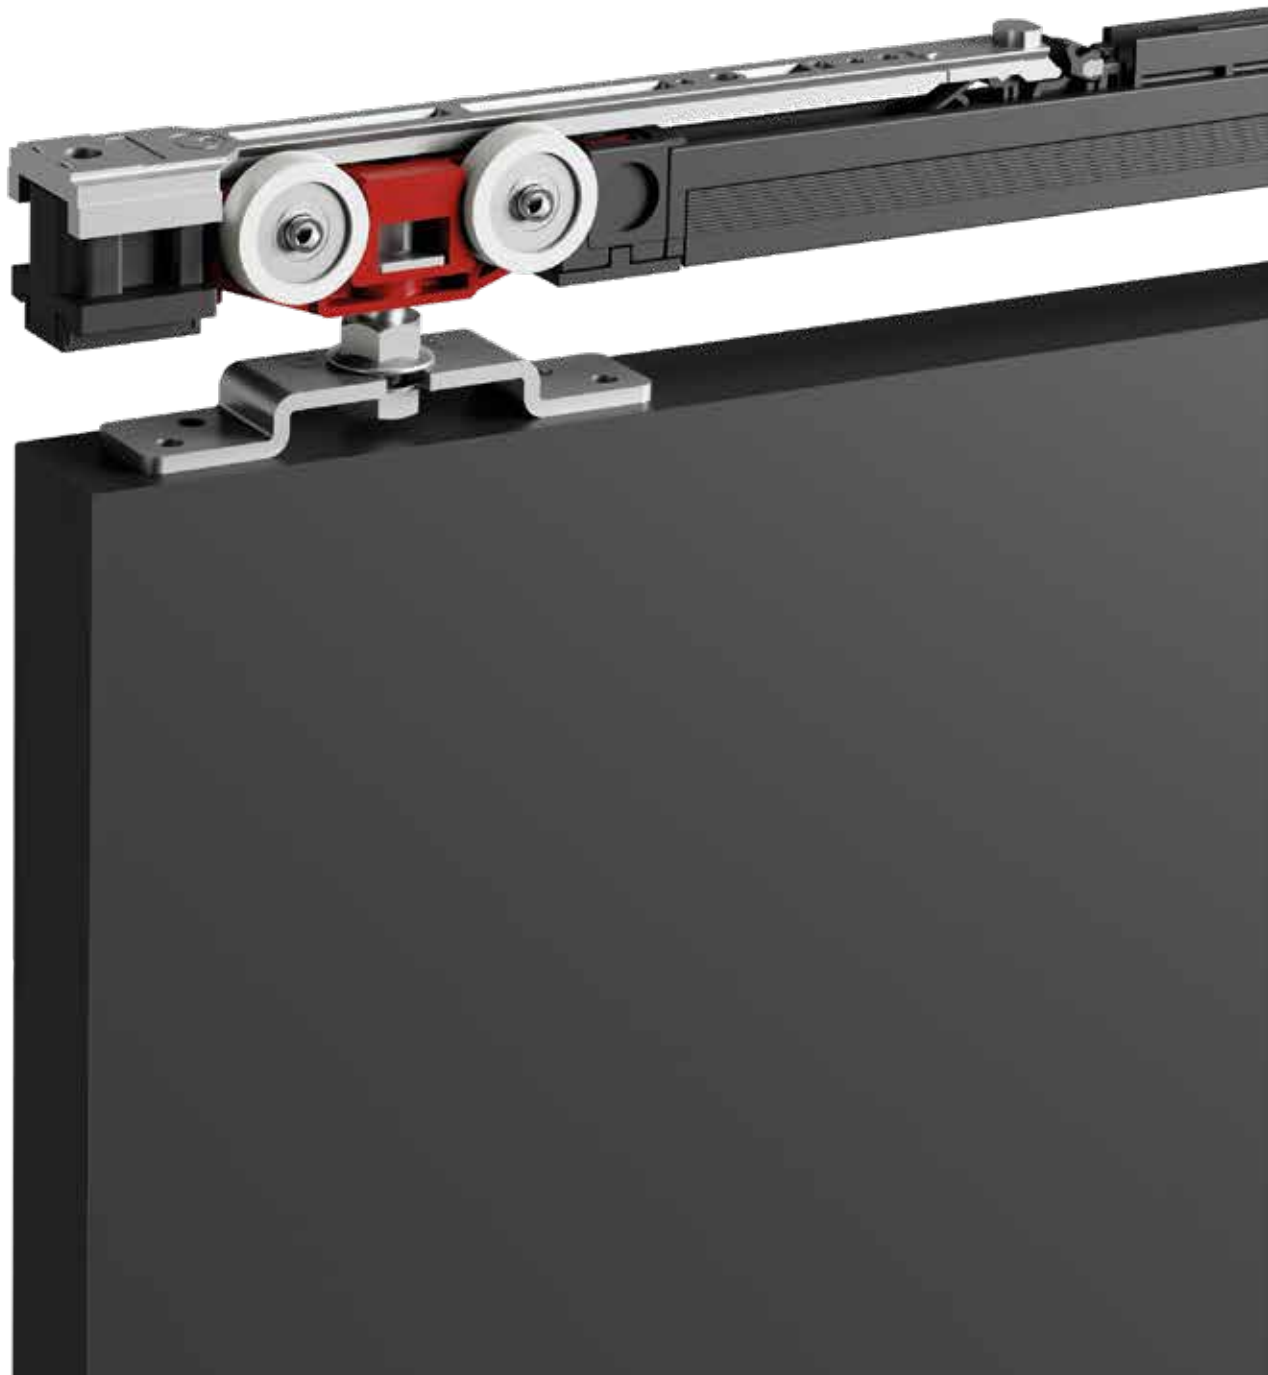































Ironw@re

PRO1200


Sliding door system




Parts

				N°			
		30÷160					
		30÷120				50÷120	
		30÷120				160	
		30÷120					
		30÷120					
	Locking pins for connection rails 1220 and 120020					30÷120	
							
		50÷120					
		160					


Plafondmontage met 2 maal afdekljst

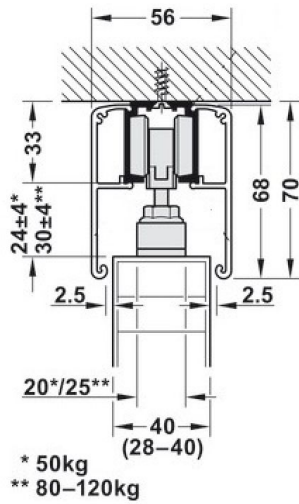


Wandmontage met profiel onzichtbare wandmontage deuren 40-50mm & afdekljst

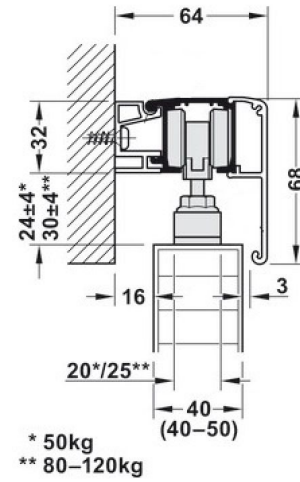


Wandmontage met wandbeugel

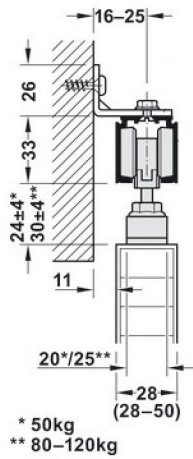



Wandmontage met beugel en afdekljst

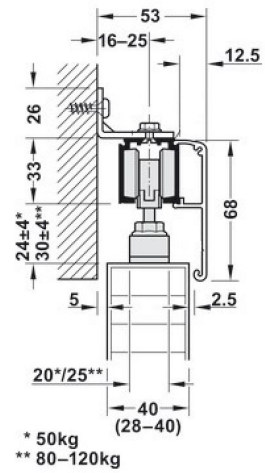

Wandmontage met wandbeugel & bevestigingsclip voor houten afwerking naar keuze

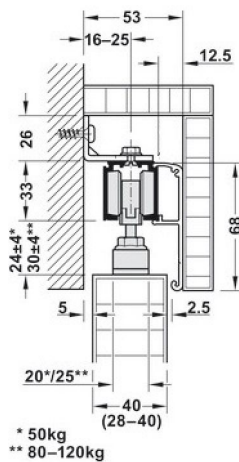

Wandmontage met profiel onzichtbare wandmontage deuren 28-40mm dik

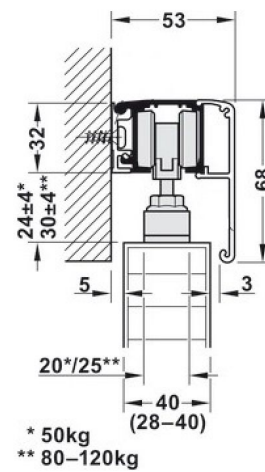

50 - 120kg

N.2 Fluid dampers - Min. 740 mm



50-120 kg



50 kg
80 kg
120 kg



70 mm

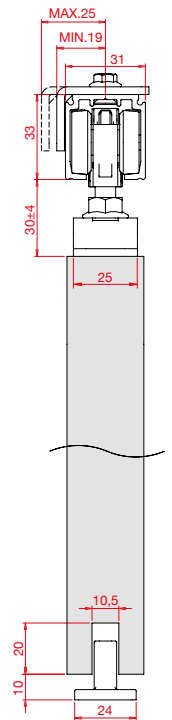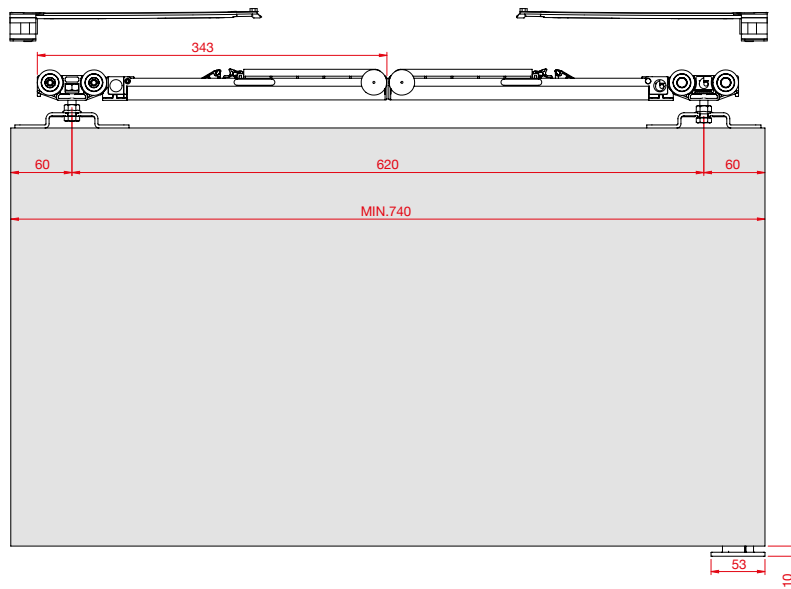

N.2 Fluid dampers - Min. 865 mm


160 kg


100 mm

